

**Code d'identification unique:** PARCHAUX

**Usage prévu:** Mortier d'enduit de parement (CR)

**Fabricant:** CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER  
La Jarthe - 24110 Saint-Astier

**Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** Niveau 4

**Norme harmonisée:**

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la prod

**Performances déclarées:**

Caractéristiques Essentielles:	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1	EN 998-1 : 2010
Résistance à la compression :	CS III	
Absorption d'eau :	W0	
Adhérence :	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP : A B C	
Perméabilité à vapeur d'eau :	μ = 5/15 (valeur tabulée)	
Conductivité thermique :	λ = 0,76 (valeur tabulée)	
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement :		
Adhérence après les cycles de conditionnement :		
Durabilité :		


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

*Signé pour le fabricant et en son nom par:*

**Le Directeur Technique**

**Laurent TEDESCHI**

A Saint-Astier, le 16/08/2016

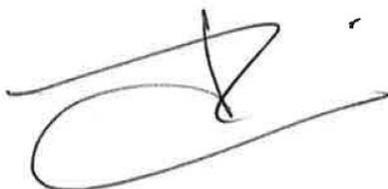

uction en usine selon le système 4.