

Code d'identification unique: **RPC**

Usage prévu: **Mortier d'usage courant (GP)**

Fabricant: **CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER**
La Jarthe - 24110 Saint-Astier

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Niveau 4**

Norme harmonisée:

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la produ

Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles:	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1	EN 998-1 : 2010
Résistance à la compression :	CS III	
Absorption d'eau :	W0	
Adhérence :	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP : A B C	
Perméabilité à vapeur d'eau :	$\mu = 5/15$ (valeur tabulée)	
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,76$ (valeur tabulée)	
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement :		
Adhérence après les cycles de conditionnement :		
Durabilité :		


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique

Laurent TEDESCHI

A Saint-Astier, le 16/08/2016

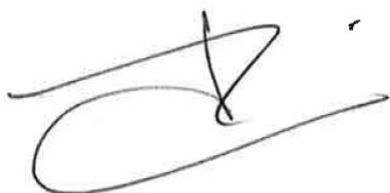

ction en usine selon le système 4.