



FICHE PRODUIT

KHOLAO® CHAPE

MORTIER DE CHAUX HYDRAULIQUE
POUR CHAPE EN INTÉRIEUR

LES + PRODUITS

- + À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE
- + CHAPE DÉDIÉE POUR LE BÂTI ANCIEN OU ÉCO-CONSTRUCTION
- + PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU
- + PRÊT À L'EMPLOI



25
KG

NF EN
13813-1

Classée
C5F1



DOMAINE D'APPLICATION

Le mortier de chape KHOLAO® est conçu pour réaliser une chape de pose adhérente ou désolidarisée par un lit de sable en bâti ancien ou en éco-construction (sur béton de chaux, béton de chaux et chanvre, planchers anciens...).

CONDITIONNEMENT

- > Sac de 25 kg
- > 50 sacs par palette (palette de 1T250)

COMPOSITION DU PRODUIT

Mortier composé de chaux hydraulique naturelle de Saint-Astier®, charges minérales et adjuvants spécifiques.

CONSERVATION ET GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication (voir tranche du sac), à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine. RC fabricant.



par



SAINT-ASTIER®
LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

KHOLAO® CHAPE

MORTIER DE CHAUX HYDRAULIQUE
POUR CHAPE EN INTÉRIEUR



SUPPORTS ADMISSIBLES

- > Dallage en béton de chaux
- > Bétons anciens résistants
- > Dallage chaux-chanvre
- > Autres supports : nous consulter

MISE EN ŒUVRE

> **Préparation du support** : avant le début des travaux, veiller à sonder les revêtements existants afin de s'assurer de leur bonne cohésion de surface. Puis nettoyer l'ensemble et dépoussiérer afin d'obtenir une surface propre. Les supports doivent être humidifiés avant le début de l'application de la chape sans excès (cas d'une pose adhérente). Renouveler l'humidification si nécessaire.

Nota: Nous conseillons la mise en place d'une bande de désolidarisation de la chape en périphérie. Veillez à maintenir votre support suffisamment humide pour favoriser l'adhérence de la chape.

DOSAGES



> Mélanger au malaxeur ou à la bétonnière jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Le mortier doit avoir un aspect "sable mouillé" c'est à dire contenant très peu d'eau, il ne devra ni être de consistance plastique, ni fluide. Le mortier serré dans la main devra garder sa forme sans se désagréger.

CARACTÉRISTIQUES

- > Granulométrie : 0 – 2,5 mm
- > Densité poudre : 1400 g/L
- > Densité du mélange : 2000 g/L

APPLICATION

Le mortier KHOLAO® Chape pourra être appliqué sur une épaisseur comprise entre 3 et 10 cm. La planéité de la chape devra respecter les règles de l'art et les normes en vigueur. Prévoir des joints de fractionnement de la chape tous les 25m² maximum.

CONSOMMATION

3 sacs de 25kg = 1m² sur 4 cm d'épaisseur

RECOUVREMENT

- > Pour une pose scellée à l'avancement par barbotine ou poudrage, se référer à notre DTMO (Document Technique de Mise en œuvre) disponible sur notre site internet.
- > Pour une pose collée (après 7 jours de séchage minimum), utilisez KHOLAO® Colle puis KHOLAO® Joint (fiches produits dédiées).


CONDITIONS CLIMATIQUES

À utiliser entre 5°C et 30°C.

PERFORMANCES DU PRODUIT

- > Temps ouvert : 3h environ
- > Début de prise: 4h (±1h)
- > Fin de prise: 7h (±1h)
- > Passage piéton non intense possible après 3 jours
- > Délai d'attente maximal avant scellement de carreaux par poudrage ou barbotine : 24 h
- > Délai minimal avant pose collée : 7 jours

SCHÉMA SOLUTION > POSE SUR CHAPE DURCIE

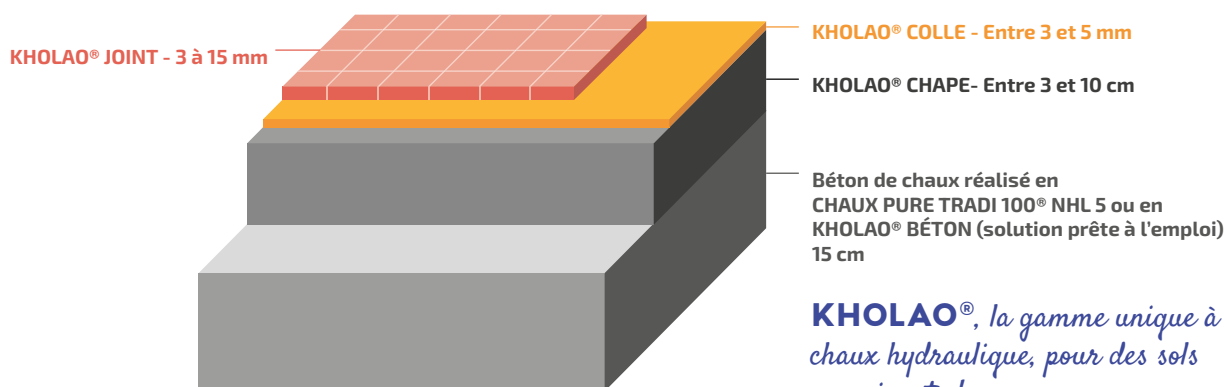

KHOLAO®, la gamme unique à la chaux hydraulique, pour des sols perspirants !

par



SAINT-ASTIER
LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com

