



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

Le guide de solutions des Chaux Saint-Astier®

*TROUVEZ LA CHAUX IDÉALE
EN UN CLIN D'ŒIL !*




WWW.SAINT-ASTIER.COM

La chaux qu'il vous faut, **AU BON ENDROIT !**

**UNE FOIS VOTRE DOMAINE D'APPLICATION
IDENTIFIÉ, OUVREZ VOTRE GUIDE POUR
TROUVER LA SOLUTION IDÉALE.
UTILISEZ LES CODES COULEURS !**

Quels travaux Envisagez-vous ?

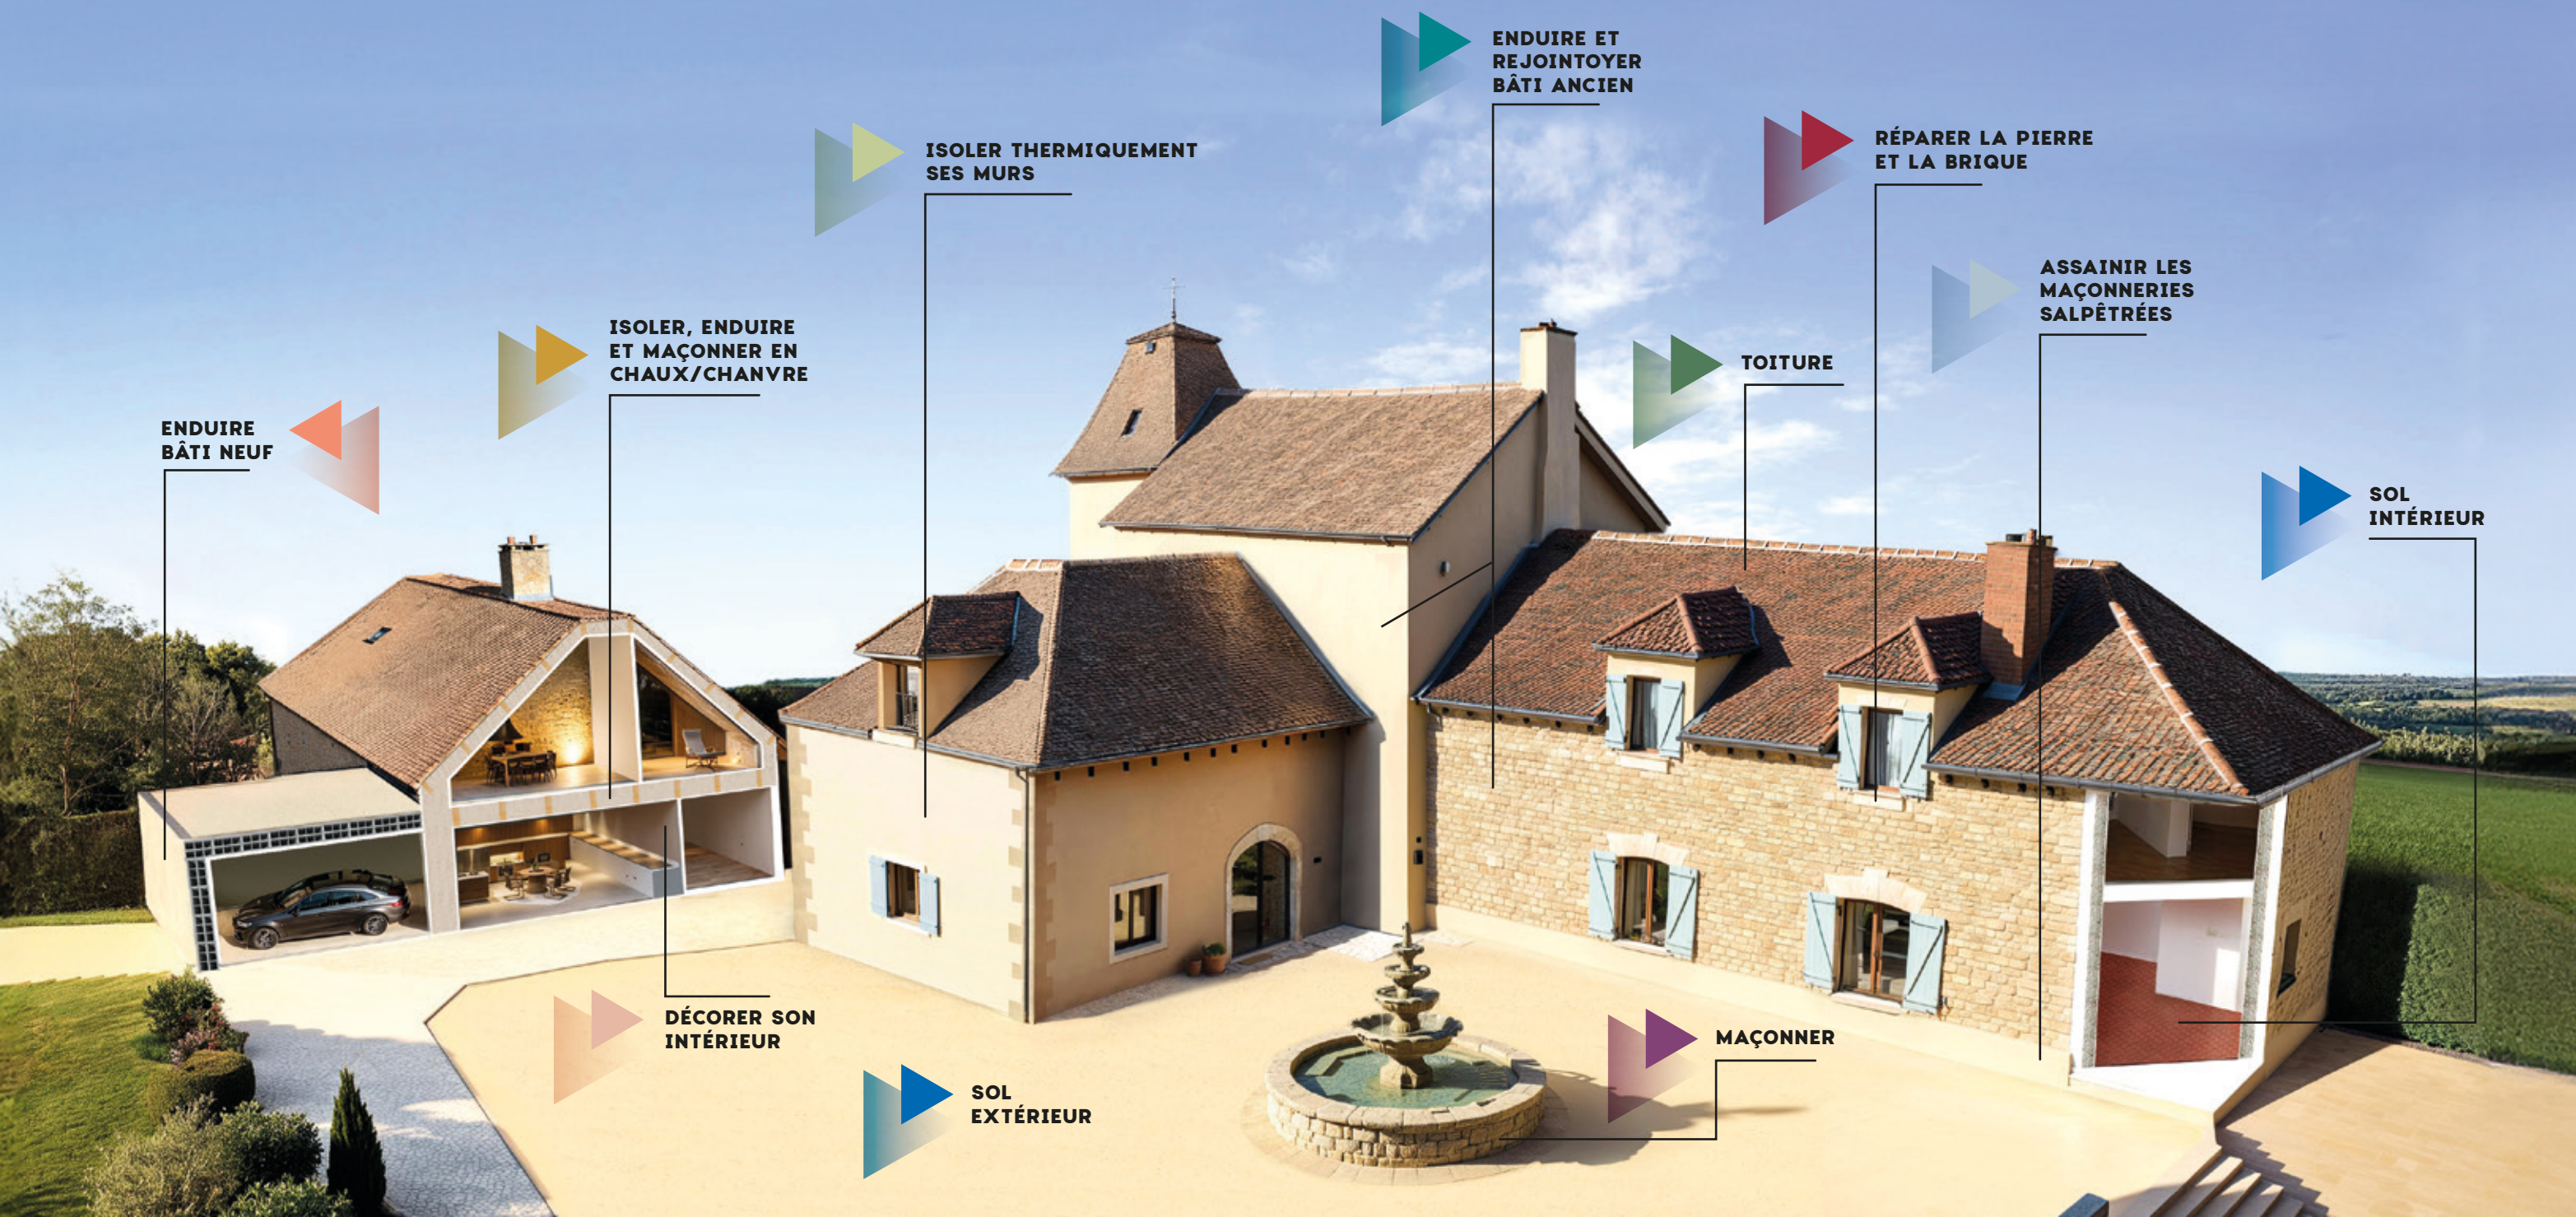

LES SOLS


RÉALISER UN DALLAGE INTÉRIEUR

MÉLANGE CHANTIER




GRANULATS
(sable, mélange à béton, liège,
pouzzolane, bille d'argile)

RÉALISER DES ALLÉES, DES COURS, DES VOIES PIÉTONNES

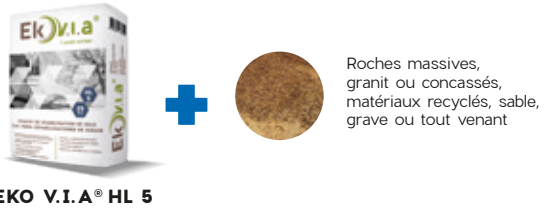

EKO V.I.A® HL 5

PRÊT À L'EMPLOI

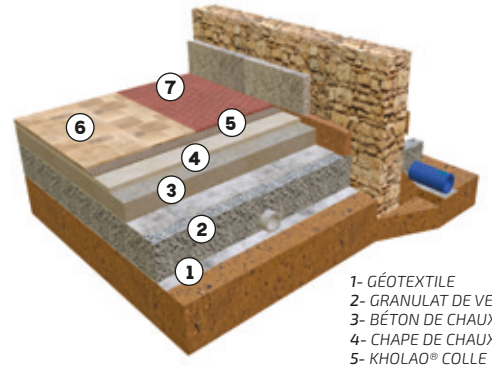

1- GÉOTEXTILE
2- GRANULAT DE VERRE MISAPOR
3- BÉTON DE CHAUX NHL 5 ou KHOLAO® BÉTON
4- CHAPE DE CHAUX NHL 3,5 ou KHOLAO® CHAPE
5- KHOLAO® COLLE
6- TRAVERTEIN AVEC KHOLAO® JOINT
7- TOMETTE AVEC KHOLAO® JOINT

BLANC - 020
BEIGE - 023
GRIS - 090

LA TOITURE

RÉALISER DES TRAVAUX DE COUVERTURE

MÉLANGE CHANTIER



BATICHAUX®
FL C5
GRIS

OU



TRADIBLANG®
HL 5
FORMULE EXTRA BLANCHE

OU



HOUREDEX®
HL 5
FORMULE ONCTUEUSE
GRIS

LA DÉCORATION INTÉRIEURE

PRÉPARER SON SUPPORT



DÉCOFOND®
TEINTE GRÈGE
GRIS CLAIR

RÉALISER UN ENDUIT MINCE DÉCORATIF



DÉCORCHAUX®
CHAUX AÉRIENNE CL 90
BLANC

DÉCOFOND®
GRIS CLAIR

PARCHAUX®
TEINTÉ

12 TEINTES

APPLIQUER UN BADIGEON DE CHAUX



BADILITH®
POUDRE

BADILITH®
PÂTE
BLANC UNIQUEMENT

RÉALISER UN STUC



DÉCOLISS®
BLANC
+ COLORANTS SYNTHÉTIQUES
OU NATURELS

ENDUIRE ET REJOINTOYER DANS L'ANCIEN

MÉLANGE CHANTIER

SOUS-ENDUIT



CHAUX PURE
TRADI 100®
NHL 5

FINITIONS



CHAUX PURE
BLANCHE LC****
NHL 3,5

MI-DURES ET TENDRES

EX: CALCAIRE, PIERRE DES
CHAMPS, PIERRE MEULIÈRE

TRÈS TENDRES

EX: TUFFEAU, CRAIE,
ADOBÉ, PISÉ, MOLLASSES,
TORCHIS

BRIQUES



OU



OU



OU



SUPPORTS HOUREDÉS AU PLÂTRE



CHAUX PURE
BLANCHE LC****
NHL 3,5

PRÊT À L'EMPLOI

SOUS-ENDUIT



CHAUSABLE®

OU



CHAUSABLE®
PREMIUM

FINITIONS




COLORCHAUSABLE®
Très Fin (TF) ou
Moyen (M)

OU



PARIS DÉCO®



RPC®

PC TEINTÉ®
2 EN 1

PARCHAUX®
TEINTÉ

ENDUIRE DANS LE NEUF

PARPAINGS Rt3 BRIQUES Rt2

SOUS-ENDUIT



LA SOUS-COUCHE
FIBRE - R12 et R13

FINITIONS



INTERCROMEX®
GRIS - R12 et R13



THERMOCROMEX®
OCI
TRÈS FIN (TF) OU
MOYEN (M)

BÉTON CELLULAIRE Rt1 (TOUS SUPPORTS)



THERMOCROMEX®
MONOCOUCHE 2 EN 1
LE THERMOCROMEX
PEUT ÊTRE UTILISÉ EN
MONOCOUCHE SUR SUPPORT
R12 ET R13

MORTIER D'INTERPOSITION POUR SUPPORTS DIFFICILES



PRÉPENDUIT®
TEST ARRACHEMENT
OBLIGATOIRE

ASSAINIR LES MAÇONNERIES SALPÊTRÉES

MORTIER D'ASSAINISSEMENT



SANIMUR®

PRÊT À L'EMPLOI EXTÉRIEUR et INTÉRIEUR PASSAGE MACHINE

> Peut rester nu (finition grattée
ou talochée éponge) ou recevoir
plusieurs finitions de notre
gamme.

FINITIONS POSSIBLES

- CHAUX NATURELLE NHL
- CHAUX COLORÉE®
- COLORCHAUSABLE®
- PARIS DÉCO®
- BADILITH®

MAÇONNER

MÉLANGE CHANTIER



CHAUX TÉRECHAUX®
NHL 2
PIERRES TRÈS
TENDRES
(ex: tuffeau, craie)
(ex: granit)



CHAUX PURE
BLANCHE LC****
NHL 3,5
PIERRES CALCAIRES
MI-DURES ET TENDRES
(ex: calcaire / pierre
des champs)



CHAUX PURE
TRADI 100®
NHL 5
PIERRES DURES
(ex: granit)



TRADIBLANG®
FORMULE EXTRA BLANCHE



BATICHAUX®



HOUREDEX®
FORMULE ONCTUEUSE

PRÊT À L'EMPLOI

PIERRES MASSIVES



MORTIER DE PIERRES
MASSIVES

PIERRES DURES À MI-DURES

ÉCO-MATÉRIAUX / CHAUX CHANVRE



ISOLATION EN BÉTON DE CHAUX CHANVRE 2 À 12 CM : APPLICATION MÉCANIQUE 12 CM : APPLICATION MÉCANIQUE OU BANCHAGE



MURS* PLANCHERS INTERMÉDIAIRES ET TOITURES

*MURS > RÈGLES PROS



BATICHAUVRE®
PLUS

OU



BATICHAUVRE®
ISOL PLUS

OU



BATICHAUVRE®
BL-TS

+



ISOCANNA®



ENDUIT DE FINITION

MORTIER PRÊT À L'EMPLOI



KALAMUA®

MÉLANGE CHANTIER CHAUX/CHANVRE

Intérieur et Extérieur



TÉRECHAUX®
NHL 2



CHAUX
COLORÉE®

Intérieur



TRADÉCO®



ISOCANNA®



MONTAGE DES BLOCS BIOSOURCÉS



MBBS
Mortier blocs biosourcés

ISOLER THERMIQUEMENT SES MURS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



NOVASKIN®
LA PERFORMANCE THERMIQUE, SANS ÉQUIVALENT

SOUS-ENDUIT



NOVASKIN®
THERMO
APPLICATION MACHINE

FINITIONS



NOVASKIN®
FINISH
APPLICATION MACHINE

SOUS-ENDUIT



NOVASKIN®
THERMO PLUS
APPLICATION MANUELLE

FINITIONS



NOVASKIN®
COATING
APPLICATION MACHINE POSSIBLE,
NOUS CONTACTER


Exemple : pour une application de 6 cm de NOVASKIN THERMO PLUS, la résistance thermique R = 0.76
CONSULTEZ LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS ET L'ATTESTATION COFRAC

Rendez-vous maintenant sur notre site internet pour parcourir toutes les fiches techniques, les dosages et la mise en œuvre des produits.

Notre équipe terrain est disponible,
n'hésitez pas à les contacter !



Flashez le QR code pour
trouver les coordonnées de
votre interlocuteur

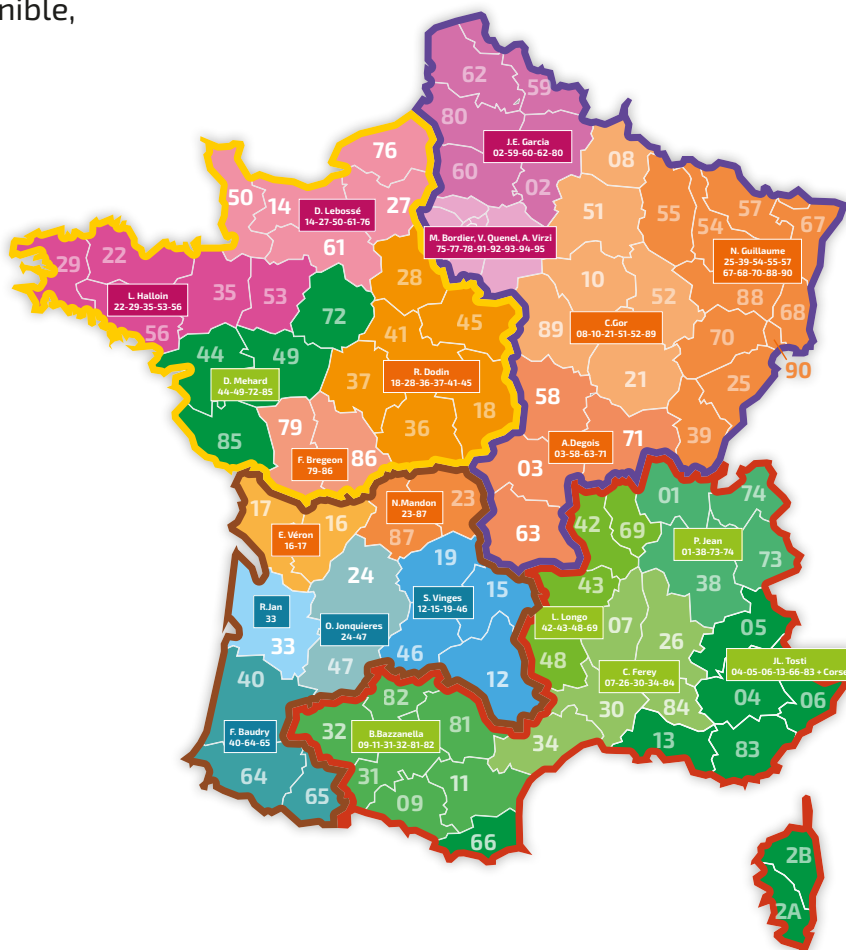

Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe
24110 Saint-Astier
contact@saint-astier.com
www.saint-astier.com