



FICHA TÉCNICA


# NOVASKIN® COATING

## NOVASKIN® REVESTIMIENTO

CAPA DE ACABADO ULTRA FINA

### BENEFICIOS

- + REVESTIMIENTO MINERAL
- + REVOCO DE CAL PURA
- + ACABADO FINO LISO
- + ACABADO MATE NATURAL

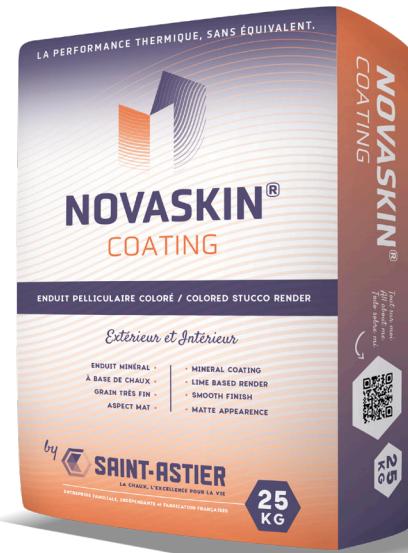

25  
KG

103

### ADECUADO PARA

- > Capas base NOVASKIN® THERMO PLUS, ECOMORTAR® R100
- > Interior / exterior

### PRESENTACIÓN

- > Saco 25kg
- > 40 sacos / 1T palet

### COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Cal de Saint-Astier®, polvo de mármol y aditivos específicos.

### CADUCIDAD Y GARANTÍA

Un año a partir de la fecha de producción si se detecta en el embalaje original y se almacena en condiciones normales. Responsabilidad civil del fabricante.




Carta de colores  
disponible : contacta con  
nuestro equipo

por

 **SAINT-ASTIER**  
LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

# NOVASKIN® REVESTIMIENTO

## CAPA DE ACABADO ULTRA FINA

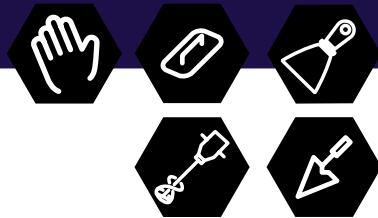

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

> Los soportes deben estar limpios y libres de polvo.

### MEZCLA

> Mezclar de 4 a 5 minutos con una batidora de varillas (de 450 a 500 rpm). No se recomiendan las mezcladoras de alta velocidad (más de 500 rpm), ya que pueden mezclar en exceso el producto y modificar sus propiedades. No se recomienda la mezcla manual.

### ADICIÓN DE AGUA

DOSIFICACIÓN DE AGUA  
MEZCLA MECÁNICA



### APLICACIÓN

> Aplicar una primera capa de NOVASKIN® COATING hasta cubrir los granos NOVASKIN® THERMO PLUS. Tan pronto como esta primera pasada se haya fijado, aplicar una segunda pasada de 1 mm.  
> Es posible alisar la capa de acabado con una llana de acero.  
> NOVASKIN® COATING no debe recubrir las juntas flexibles o puntos que pueda fisurarse.

### COLORES DISPONIBLES

> 6 colores disponibles : 020/023/024/029/075/086

> Para cualquier otra solicitud de color, póngase en contacto con su representante de Saint-Astier®.

### CONSUMO

1,6 kg por m<sup>2</sup> por 1 mm espesor.

Espesor máximo total de 3 a 5 mm.

### TEMPERATURA DE TRABAJO

Utilizar entre 8°C y 30°C. En climas cálidos, humedecer las superficies el día anterior a la aplicación y mantener el revestimiento húmedo durante 48 horas, rociando abundantemente.

### CHAUX DE SAINT-ASTIER®

Las características e indicaciones son el resultado de un intenso trabajo de nuestro departamento de técnico, respetando siempre, las normas técnicas generales de la construcción. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación y características deben ayudar a la elección de nuestro producto pero no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario o dirección facultativa de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para su uso, en caso de mezcla del mortero con otros productos (áridos, pigmentos u otros elementos), que no sean los descritos en la ficha, Chaux de Saint-Astier® no se hará responsable de los posibles daños o patologías que se puedan dar, el envío o descarga de esta ficha es prueba suficiente en caso de litigio.



por

SAINT-ASTIER  
LA CAL. CALIDAD PARA TU VIDA

Chaux de Saint-Astier  
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier  
Francia oficina@saint-astier.com - technical\_support@saint-astier.com

